YK-LEDS

# 高出力形 LED 投光器

メタルハライドランプ400W級

**メタルハライドランプ400Wと比較して、約 60 %の省エネ**

## ＜主用途＞

- ■駐車場・広場の投光照明
- ■工場・倉庫の高天井照明
- ■その他屋内外施設照明

**省施工**　電源内蔵タイプで簡単施工

**省メンテ**　LEDは約60，000時間の長寿命

照明器具の寿命を保証するものではありません（設計寿命）。

**省エネ**　電気料金・$CO_2$排出量約60％削減

**高効率**　高効率反射鏡で最適な照明を実現

未来を照らし未来につなぐ
YK-LEDS

NHK
ニッパツグループ

横浜機工株式会社
http://www.yokohamakiko.com

## ■外形寸法図
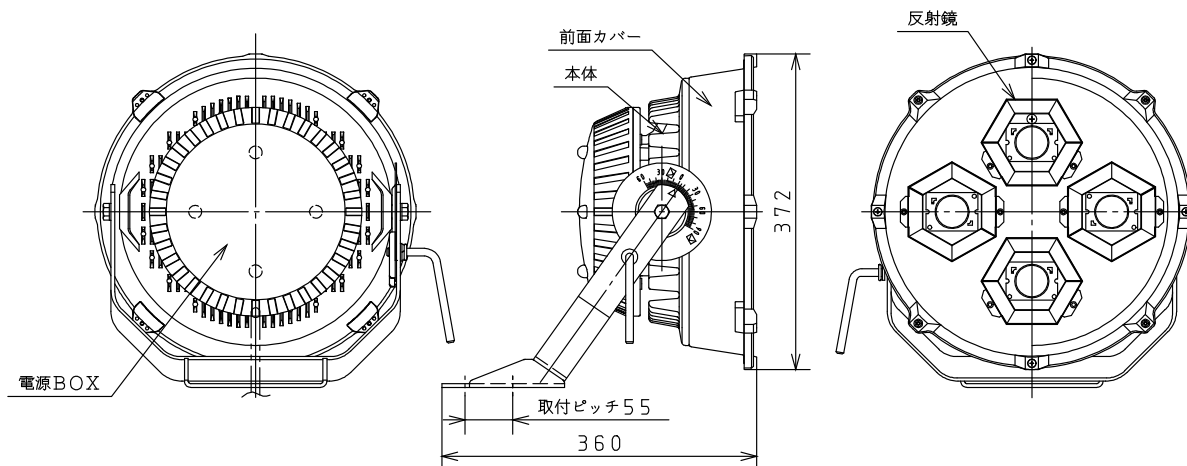
## ■製品仕様

| タイプ | 製品型名 | 1/10ビーム角 | 器具光束 |
|---|---|---|---|
| 拡散形※ | SBL05A-SW | 108.5° | 16,900lm |

※グレアカット

- ■入力電圧 :AC100V～240V 50/60Hz
- ■消費電力 :160W
- ■使用LED :白色タイプ 5000K相当 Ra70
- ■耐サージ電圧 :15kV(コモンモード)
- ■本体・電源BOX :アルミダイカスト
- ■前面カバー・反射鏡 :アルミ絞り成形品
- ■標準色 :アクリル焼付グレー色(マンセル:N-7)塗装
- ■製品重量 :10.2kg
- ■使用温度範囲 :-30℃～+35℃
- ■防水性能 :IP65

## ■照度分布比較・省エネ比較

LED投光器 SBL05A-SW(160W)

平均照度160 lx

従来形メタルハライドランプ投光器(400W)

平均照度159 lx

平均照度はほぼ同等

8m 5m

150 lx / 100 lx / 60 lx / 40 lx / 20 lx
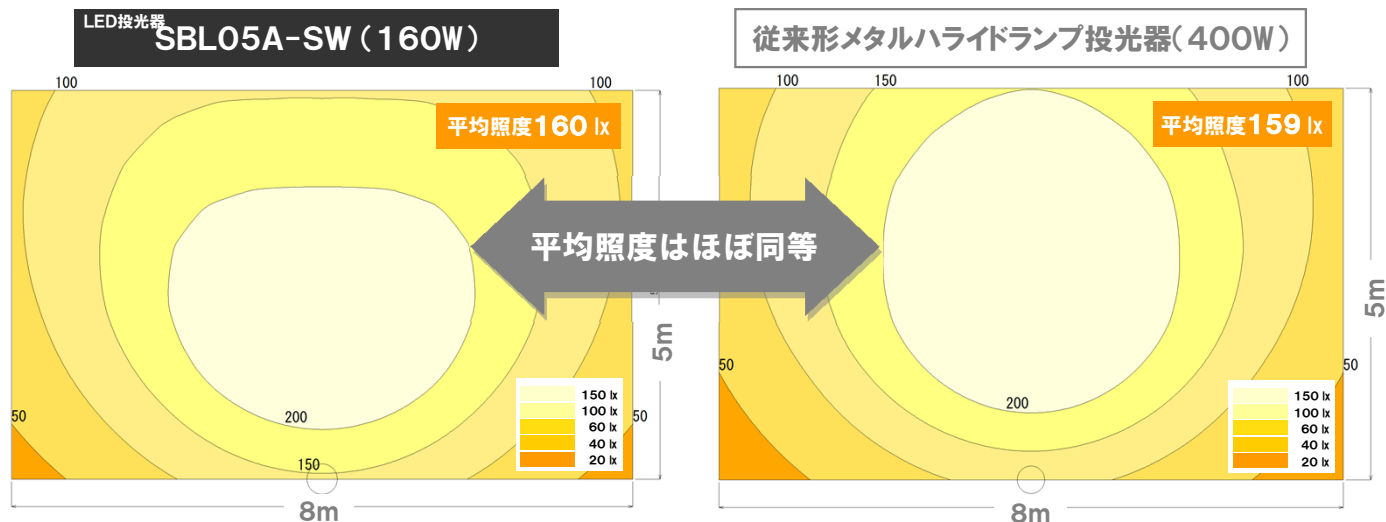
＊器具取付け高さ:6m

| | LED | | 従来形 |
|---|---|---|---|
| ■器具消費電力 | :160 W | 61.5% 節電 | :415 W |
| ■年間電気料金 | :17,280 円 | 27,540円 削減 | :44,820 円 |
| ■年間$CO_2$排出量 | :約0.26 t | 0.42t 削減 | :約0.68 t |

＊計算条件 年間点灯時間:4,000時間
電気料金目安単価:27円/kWh(2014年4月28日家電公取協「電力料金の目安単価」準拠) $CO_2$排出量は0.41kg/kWh

安全に関するご注意
○ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
○照明器具には寿命があります。安全性確保の為、適切な交換が必要です。

●仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
●商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。

日本国内専用 Use only in Japan


製造元
横浜機工株式会社
〒236-8647 横浜市金沢区福浦2-11-1
TEL:045-787-7314 FAX:045-781-2709
http://www.yokohamakiko.com


販売店

2014年11月作成